

手动阀



目录


PZ73H 手动刀型闸阀
Y45H 手动双座蒸汽减压阀
ZT9928 手动浆料闸阀
大连式手动调节阀-T40H 大连式手动调节阀
大连式手动调节阀 T40H
手动法兰式伸缩蝶阀
手动空气调节蝶阀
手动调节阀
手动通风蝶阀-TD41W 手动通风蝶阀
手动高真空挡板阀 GD-J(b)
横式放料阀-横式手动带气动放料阀
衬氟手动蝶阀



一、产品[刀型闸阀]的详细资料：

产品型号：PZ73

产品名称：刀型闸阀

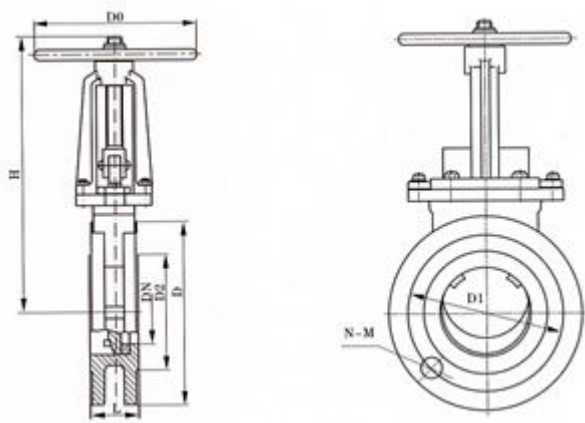

二、主要性能规范：

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	≤100℃	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水 混和物
1.6	2.4	1.8	≤100℃	

三、主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

四、PZ73H 手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W (Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850
	900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680	900
	1000	216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700	1050
	1200	254	1450	1380	1325	2800	32-M36	800	1300
1.6	50	43	160	125	99	285	4-M16	180	8.5
	65	46	185	145	120	295	4-M16	180	10.7
	80	46	200	160	135	315	8-M16	220	13
	100	52	220	180	155	365	8-M16	220	15
	125	56	250	210	185	400	8-M16	230	23.5
	150	56	285	240	210	475	8-M20	280	31
	200	60	340	295	265	540	12-M20	360	40.7
	250	68	405	355	310	630	12-M22	360	70
	300	78	460	410	375	780	12-M22	400	107

	350	78	520	470	435	885	16-M22	400	129
	400	102	580	525	485	990	16-M27	400	215
	450	114	640	585	545	1100	20-M27	530	305
	500	127	715	650	609	1200	20-M30	530	410
	600	154	840	770	720	1450	20-M36	600	550
	700	165	910	840	788	1700	24-M36	600	820
	800	190	1025	950	898	2000	24-M36	680	950
	900	203	1125	1050	998	2300	28-M36	680	1020
	1000	216	1255	1170	1110	2500	28-M42	700	1120
	1200	254	1485	1390	1325	2800	32-M48	800	1480

订货须知：

- 一、①PZ73H 手动刀型闸阀产品名称与型号②PZ73H 手动刀型闸阀口径③PZ73H 手动刀型闸阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的 PZ73H 手动刀型闸阀型号，请按 PZ73H 手动刀型闸阀型号
- 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时, 请您尽量提供设计图纸和详细参数，

相关产品：

PZ643 气动对夹式刀型闸阀

刀型闸阀

气动穿透式刀闸阀

PZ973 电动刀型闸阀

PZ573 伞齿轮刀型闸阀

液动刀型闸阀

PZ673X 型气动浆液阀

PZL43 链轮式浆液阀

PZ773H 电动液动阀

PZ973 电动刀闸阀

伞齿轮对夹式闸阀

Z73X 纸浆浆液阀

Z473X 链轮式浆液阀

伞齿轮浆液阀

气动插板阀

不锈钢刀型闸阀

Y45H/Y 型手动双座蒸汽减压阀



一、产品[电动双座蒸汽减压阀]的详细资料：

产品型号：Y45H/Y 型

产品名称：电动双座蒸汽减压阀

产品特点：本系列减压阀主要由阀体、阀座、阀瓣等零件组成，采用双阀座、双锥体阀瓣的结构。采用压力平衡式阀瓣、升降调节。其调节机构采用扛杆式，可配用 DKJ 型或其它型角行程电动执行器，实现遥控和自动控制。本系列产品的减压比用到 0.6 较为合适。本产品主要用于蒸汽管路，调节压力。广泛应用在热电联产、轻纺、印染、石化、制糖等行业。

二、主要技术参数和性能指标：

公称压力(Mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体试验压力(Mpa)	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24
密封试验压力(Mpa)	1.76	2.75	4.4	7.04	11.0	17.6
最高进口压力(Mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
出口压力范围(Mpa)	最佳减压比 0.6					
渗漏量	0.5%QMax					
温量-压力等级	ANSI B16.34					

三、主要零件材料：

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB
阀座	304
阀瓣	2Cr13
阀杆	2Cr13
垫片	柔性石墨/1Cr18Ni9
导向套	2Cr13
填料	柔性石墨
螺栓	35CrMoA
螺母	45

四、流量系数(Cv)：

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Cv	20	25	50	60	70	110	150	230	420	540	710	1020

五、Y45H/Y 型手动双座蒸汽减压阀连接尺寸：

公称通径 DN	外 形 尺 寸				
	L	L1	H	H1	l
50	300	150	520	190	565
65	340	170	540	205	650
80	380	190	550	215	650
100	400	215	580	240	800
125	430	225	620	275	800
150	450	230	650	320	800
200	500	260	790	340	800
250	550	285	850	370	800
300	750	395	940	460	900
350	850	445	990	530	900
400	950	550	1120	660	1000
500	1130	680	1660	800	1000

公称通径 DN	外 形 尺 寸				
	L	L1	H	H1	l

50	300	150	520	200	565
65	340	170	540	215	650
80	380	190	550	225	650
100	400	215	580	250	800
125	430	225	620	285	800
150	450	230	650	330	800
200	500	260	790	355	800
250	550	285	850	390	800
300	750	395	940	480	900
350	850	445	990	550	900
400	950	550	1120	700	1000
500	1130	680	1660	820	1000

订货须知：

- 一、①Y45H/Y 型手动双座蒸汽减压阀产品名称与型号②Y45H/Y 型手动双座蒸汽减压阀口径③Y45H/Y 型手动双座蒸汽减压阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的 Y45H/Y 型手动双座蒸汽减压阀型号，请按 Y45H/Y 型手动双座蒸汽减压阀型号
- 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时, 请您尽量提供设计图纸和详细参数，

相关产品：

WM341 系列隔膜可调式减压阀

波纹管式减压阀

T44H/Y 型波纹管减压阀

YZ11X 直接作用薄膜式水用减压阀

直接作用薄膜式减压阀

内螺纹活塞式蒸汽减压阀

高灵敏度蒸汽减压阀


ZT9928 手动浆料闸阀



一、产品[闸阀]的详细资料：

产品名称： 闸阀

产品特点： ZT9928-(0.6/1.0)手动浆料闸阀, 手动浆料闸阀, 浆料闸阀

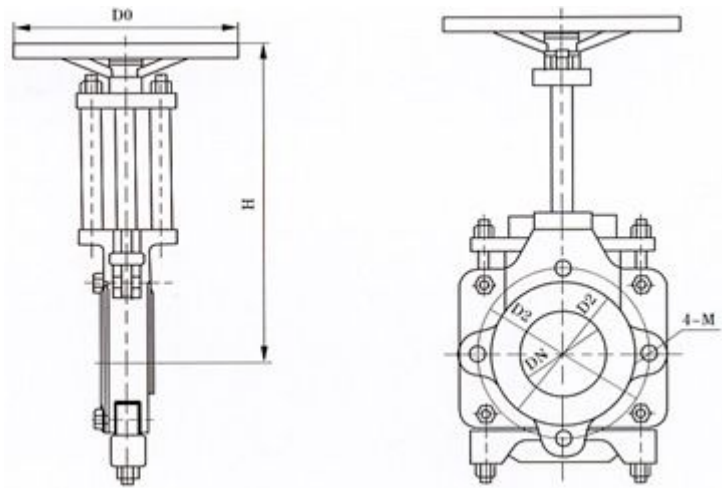

二、主要性能规范：

公称压力 PN（MPa）	适用介质	阀体材料	适用温度
--------------	------	------	------

0.6	铸钢、铸铁、不锈钢	纸浆料	X<80
1.0	糖浆、泥浆、纸浆、污水	铸钢、铸铁	

三、ZT9928 手动浆料闸阀主要零件材料及连接尺寸：

公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	主要结构尺寸(mm)							公称压力 PN(MPa)	公称通径 DN(mm)	主要结构尺寸(mm)					
		L	D1	D2	H	H1	N-M	Z-Φd			L	H	H1	D1	D2	Z-Φd
0.6	50	50	90	110	380	330	2-12	2-14	1.0	50	48	306	356	100	125	4-20
	65	55	110	130	415	350	2-12	2-14		65	48	320	365	120	145	4-20
	80	60	125	150	450	370	2-16	2-18		80	50	336	416	135	160	4-20
	100	60	145	170	500	400	2-16	2-18		100	50	374	474	155	180	8-20
	125	65	175	200	625	500	4-16	4-18		125	57	446	571	184	210	8-20
	150	70	200	225	690	540	4-16	4-18		150	57	543	693	210	240	8-24
	200	75	255	280	800	600	4-16	4-18		200	70	610	810	268	295	8-24
	250	85	260	335	900	650	8-16	4-18		250	70	724	974	324	350	12-24
	300	90	362	395	1000	720	8-20	4-22		300	76	820	1120	370	400	12-24
	350	105	412	445	1130	780	8-20	4-22		350	76	921	1271	430	460	16-24
	400	115	462	495	1750	850	12-20	4-22		400	89	1026	1426	485	515	16-28

订货须知：

- 一、①ZT9928 手动浆料闸阀产品名称与型号②ZT9928 手动浆料闸阀口径③ZT9928 手动浆料闸阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的 ZT9928 手动浆料闸阀型号，请按 ZT9928 手动浆料闸阀型号
- 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时, 请您尽量提供设计图纸和详细参数，

相关产品：

有导流孔平板闸阀

电动弹性座封闸阀

弹性座封闸阀

平行式双闸板闸阀

暗杆楔式闸阀



电动楔式闸阀

球型闸阀

无导流孔平板闸阀

弹性座封闸阀

衬氟手动蝶阀




一、概述：

产品名称：D71FS 衬氟手动蝶阀

产品特点：对夹连接手动蝶阀, 中线连接手动蝶阀, 手动蝶阀

衬氟手动气动的详细资料：衬氟手动蝶阀, 中线连接手动蝶阀, 手动蝶阀

二、安装图：

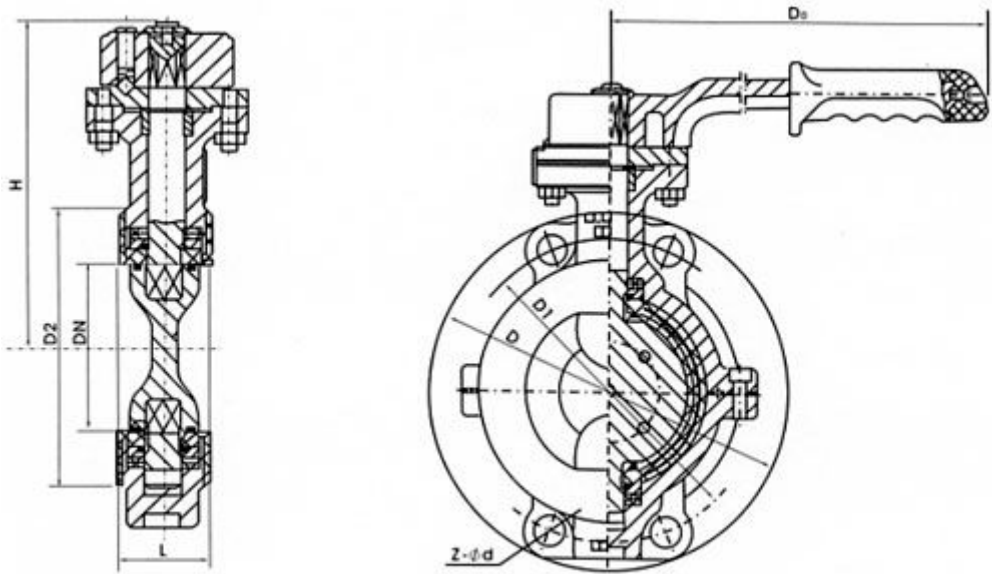

DA71F 46型全衬蝶阀

DA71F 46型对夹连接手动蝶阀（中线）

三、D71FS 衬氟手动蝶阀主要连接尺寸及重量：

公称通径		标准值							参考值		
DN（mm）	NPS（inch）	L	D	D1	D2	F	B	Z-Φd	Do	H	W（kg）
		PN0.6（MPa）									
40	1 1/2	33	130	100	80	3	16	4-Φ14	160	140	2.5
50	2	43	140	110	90	3	16	4-Φ14	200	145	3.5
65	2 1/2	46	160	130	110	3	16	4-Φ14	250	155	4.5
80	3	46	182	150	125	3	18	4-Φ18	250	165	6
100	4	52	205	170	145	3	18	4-Φ18	250	180	7.5
125	5	56	235	200	175	3	20	8-Φ18	300	203	11
150	6	56	260	225	200	3	20	8-Φ18	300	225	16
200	8	60	315	280	255	3	22	8-Φ18	200*	275	48
250	10	68	370	335	310	3	24	12-Φ18	200*	315	60
300	12	78	435	395	362	4	24	12-Φ23	240*	348	75
350	14	78	485	445	412	4	26	12-Φ23	240*	415	82
400	16	102	535	475	462	4	28	16-Φ23	280*	460	123
450	18	114	590	550	518	4	28	16-Φ23	280*	500	150
500	20	127	640	600	568	4	30	16-Φ23	320*	530	180
600	24	154	755	705	670	5	30	20-Φ25	320*	610	225
700	28	165	860	810	775	5	32	24-Φ25	360*	675	315
800	32	190	975	920	880	5	34	24-Φ30	360*	805	385

900	36	203	1075	1020	980	5	36	24-Φ30	380*	995	420
1000	40	216	1175	1120	1080	5	36	28-Φ30	400*	1170	620
1200	48	254	1400	1340	1295	5	40	32-Φ34	400*	1295	788

订货须知：

一、①衬氟手动蝶阀产品名称与型号②衬氟手动蝶阀口径③衬氟手动蝶阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的衬氟手动蝶阀型号，请按衬氟手动蝶阀型号

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时, 请您尽量提供设计图纸和详细参数，

相关产品：

电动伸缩蝶阀

电动二通球阀

气动对夹蝶阀

气动法兰式伸缩蝶阀

气动对夹式硬密封蝶阀

调节阀>>手动调节阀>>大连式手动调节阀



产品名称:	大连式手动调节阀
产品型号:	T40H
产品口径:	DN15-400
产品压力:	1.6-6.4Mpa
产品材质:	铸钢、不锈钢、合金钢等
产品概括:	生产标准：国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196℃-650℃。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

产品详细信息

一、概述

本公司生产的 T40H 大连式手动调节阀及自锁手动调节阀主要用于城市集中供热，区域供热，循环水工程，热电厂管网和制冷空调等工程中，具有截止、节流和调节流量的作用，可取代节流孔板，是一种可改变孔径的节流装置。

二、 要零件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖、填料压盖	灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜
阀杆、阀瓣、密封圈	不锈钢
阀杆螺母	黄铜

三、主要技术参数

公称压力 PN（MPa）	试验压力（MPa）		工作压力（MPa）		工作介质	介质温度(℃)
	壳体	密封	P20	P12		
1.6	2.4	1.76	1.5	1.6	水、蒸汽	≤200

四、主要外形安装尺寸

型号	公称压力 PN（MPa）	公称通径 DN	尺寸（mm）			
			L	H	H1	DO
T40H-16	1.6	15	130	150	160	80
		20	150	160	170	80
		25	160	182	197	120
		32	180	192	210	140
		40	200	250	275	160
		50	230	264	295	180
		65	290	380	420	220
		80	310	413	460	280
		100	350	466	520	300
		125	400	540	620	350
		150	480	623	710	400
		200	495	687	825	450
		250	622	782	915	500
		300	698	914	1080	550
		350	787	968	1150	680
		400	914	1037	1250	680

调节阀>>大连式调节阀>>大连式手动调节阀

	产品名称:	大连式手动调节阀
	产品型号:	T40H
	产品口径:	DN15-400
	产品压力:	0.6~10.0Mpa
	产品材质:	铸钢、不锈钢、合金钢等
产品概括:		生产标准：国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196℃-650℃。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

产品详细信息

一、大连式手动调节阀概述：

本公司生产的 T40H 大连式手动调节阀及自锁手动调节阀主要用于城市集中供热，区域供热，循环水工程，热电厂管网和制冷空调等工程中，具有截止、节流和调节流量的作用，可取代节流孔板，是一种可改变孔径的节流装置。

二、大连式手动调节阀主要零件材料：

零件名称	材料
阀体、阀盖、填料压盖	灰铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜
阀杆、阀瓣、密封圈	不锈钢
阀杆螺母	黄铜

三、大连式手动调节阀主要技术参数：


公称压力 PN（MPa）	试验压力（MPa）		工作压力（MPa）		工作介质	介质温度(℃)
	壳体	密封	P20	P12		
1.6	2.4	1.76	1.5	1.6	水、蒸汽	≤200

四、大连式手动调节阀主要外形安装尺寸：

型号	公称压力 PN（MPa）	公称通径 DN	尺寸（mm）			
			L	H	H1	DO
T40H-16	1.6	15	130	150	160	80
		20	150	160	170	80
		25	160	182	197	120
		32	180	192	210	140
		40	200	250	275	160
		50	230	264	295	180
		65	290	380	420	220
		80	310	413	460	280
		100	350	466	520	300
		125	400	540	620	350
		150	480	623	710	400
		200	495	687	825	450
		250	622	782	915	500

		300	698	914	1080	550
		350	787	968	1150	680
		400	914	1037	1250	680

放料阀>>横式放料阀>>横式手动带气动放料阀

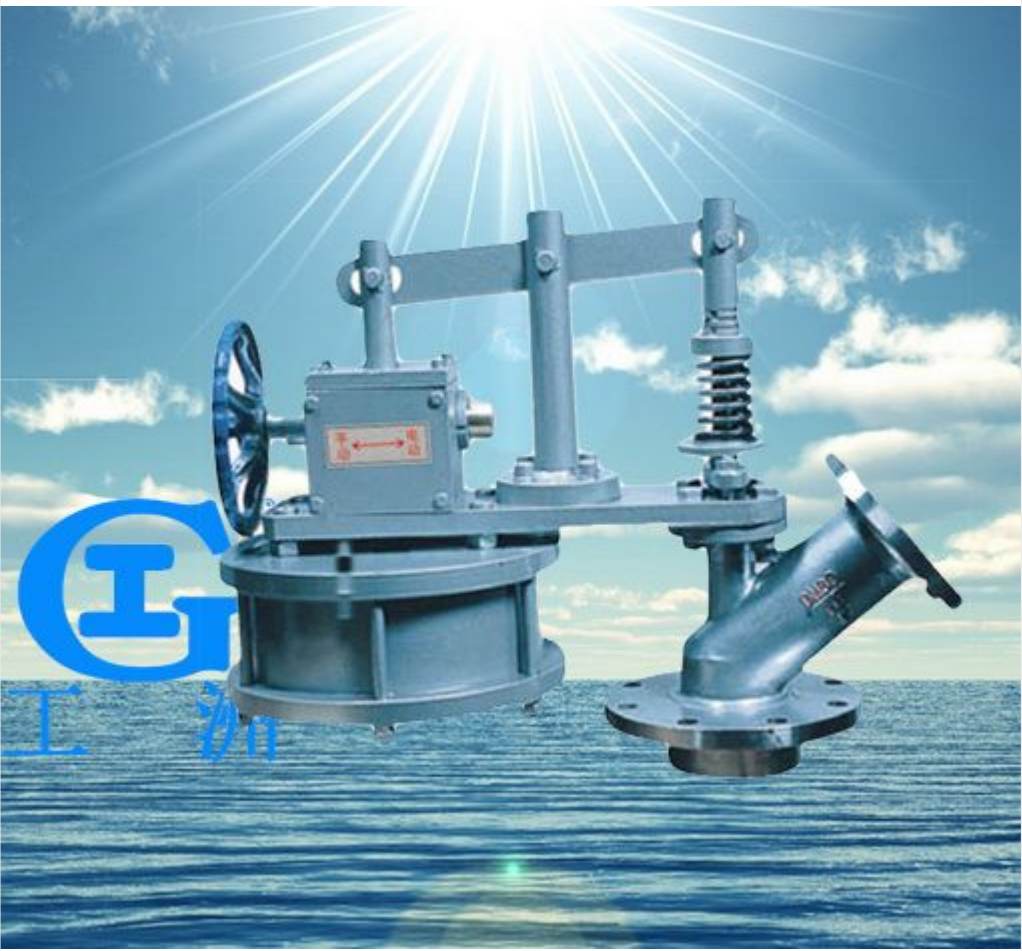

产品名称:	横式手动带气动放料阀
产品型号:	
产品口径:	DN40-250
产品压力:	0.6-6.4MPa
产品材质:	铸钢、不锈钢、合金钢等
产品概括:	生产标准：国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196℃-650℃。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

产品详细信息

横式手动带气动放料阀概述：

（一）、耐腐蚀性

- 1、使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯（WCB 材质的最低用温度为-290C,最高温度为 4250C。）
- 2、横式手动带气动放料阀使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳 气（不锈钢材质的最低使用温度为-1000C，最高使用温度为 23 20C。）
- 3、横式手动带气动放料阀严禁使用含氟离子液体（如 HF 等）也不能用强碱及磷酸（温度＞1500C 浓度＞30%）。


手动法兰式伸缩蝶阀



一、产品[手动法兰式伸缩蝶阀]的详细资料:

产品名称: 手动法兰式伸缩蝶阀

产品特点: 手动法兰式伸缩蝶阀, 手动蝶阀, 法兰式伸缩蝶阀。

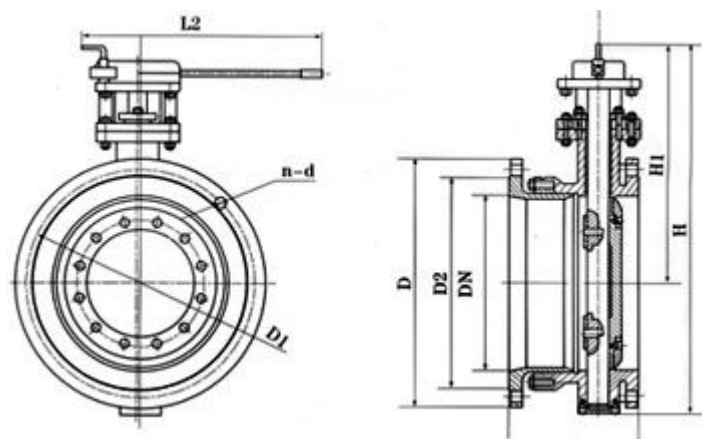

二、用途及特点:

伸缩蝶阀适用于温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ ，公称压力 $\leq 1.6\text{MPa}$ 的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。其主要特点为：

1、设计新颖、合理，结构独特，重量轻，操作方便，启闭快速；

- 2、伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用，补偿管道温差产生的热胀冷缩功能外，还能为安装更换、维修阀门提供方便；
- 3、密封部位可调节更换，密封性能可靠等特点。

三、采用标准：

设计标准：GT/T12238-1989

法兰连接尺寸：GB/T9113.1-2000；GB/T9113.2-2000

GB/T9115.1-2000；GB/T9115.2-2000

压力试验：GB/T13927-1992；GB/T9092-1999

四、主要技术参数：

公称通径	DN (mm)	50~2000		
公称压力	PN (MPa)	0.6	1.0	1.6
试验压力 Ps (MPa)	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76
	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用温度	≤80℃			
适用介质	空气、水、蒸汽、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			

五、主要零件的材质：

零件名称	材料
阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢
蝶板	铸钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢
密封圈	橡胶、聚四氟、聚内脂、不锈钢
阀杆	2Cr13、1Cr13 不锈钢、铬钼钢
伸缩管	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢
填料	柔性石墨

六、手动法兰式伸缩蝶阀 SDtd43H/F/X-6/10/16 系列连接尺寸：

公称通径		外形尺寸（参考值）						法兰尺寸和螺栓孔尺寸（标准值）											
		H	H1	设计最大 长度	设计最小 长度	设计长 度	L2	0.6MPa				1.0MPa				1.6MPa			
毫米	英寸							D	D1	D2	n-d	D	D1	D2	n-d	D	D1	D2	n-d
50	2	325	240	163	138	151	265	140	110	88	4-14	165	125	99	4-18	165	125	99	4-18
65	2 1/2	340	250	188	152	170	265	160	130	108	4-14	185	145	118	4-18	185	145	118	4-18
80	3	355	255	192	162	177	320	190	150	124	4-18	200	160	132	8-18	200	160	132	8-18

100	4	400	275	215	175	205	320	210	170	144	4-18	220	180	156	8-18	220	180	156	8-18
125	5	435	300	230	185	215	340	240	200	176	8-18	250	210	184	8-18	250	210	184	8-18
150	6	455	310	240	195	225	390	265	225	199	8-18	285	240	211	8-22	285	240	211	8-22

订货须知：

- 一、①手动法兰式伸缩蝶阀产品名称与型号②手动法兰式伸缩蝶阀口径③手动法兰式伸缩蝶阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的手动法兰式伸缩蝶阀型号，请按手动法兰式伸缩蝶阀型号
- 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时, 请您尽量提供设计图纸和详细参数，

相关产品：

管网衬胶蝶阀

消防信号蝶阀

通风蝶阀

信号蝶阀

手动空气调节蝶阀

液控缓闭止回蝶阀


高真空蝶阀

美标蝶阀

日标蝶阀

伸缩器

法兰式伸缩蝶阀

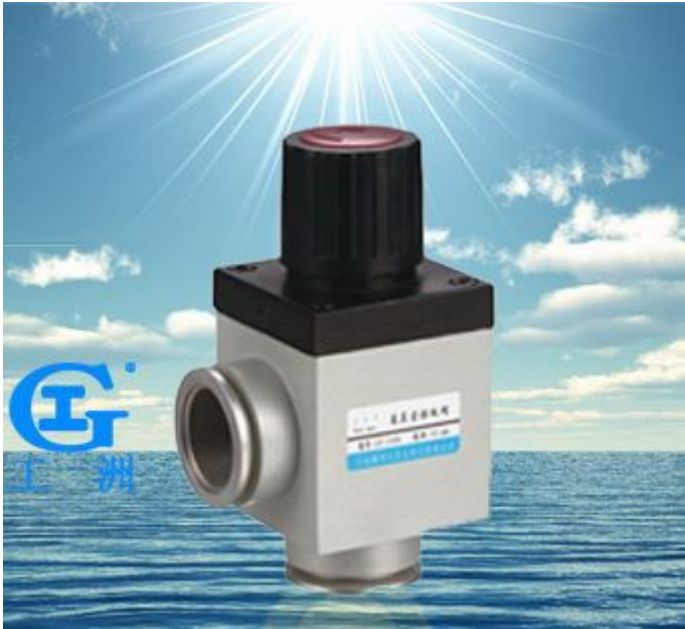


GD-J(b) 系列手动高真空挡板阀(又称角阀)是真空系统中的重要元件之一，该阀传动部件采用螺纹结构，依靠人手旋转手轮、启闭阀板。
适用的介质为空气及非腐蚀性气体。

主要技术性能

适用范围(Pa)	2x10 ⁵ ~1.3x10 ⁻⁶
阀门漏率(Pa.L/S)	≤1.3x10 ⁻⁷
适用温度（℃）	-25~+40
法兰标准	GB4982
安装位置	任意

连接及外形尺寸

型号	通径(DN)	ΦD	ΦB	ΦW	H	A	bxh
GD-J10(b)/KF	10	30	12.2	36	116	40	37x37
GD-J16(b)/KF	16	30	17.2	36	116	40	37x37
GD-J25(b)/KF	25	40	26.2	50	144	50	61x61
GD-J40(b)/KF	40	55	41.2	56	174	65	81x81

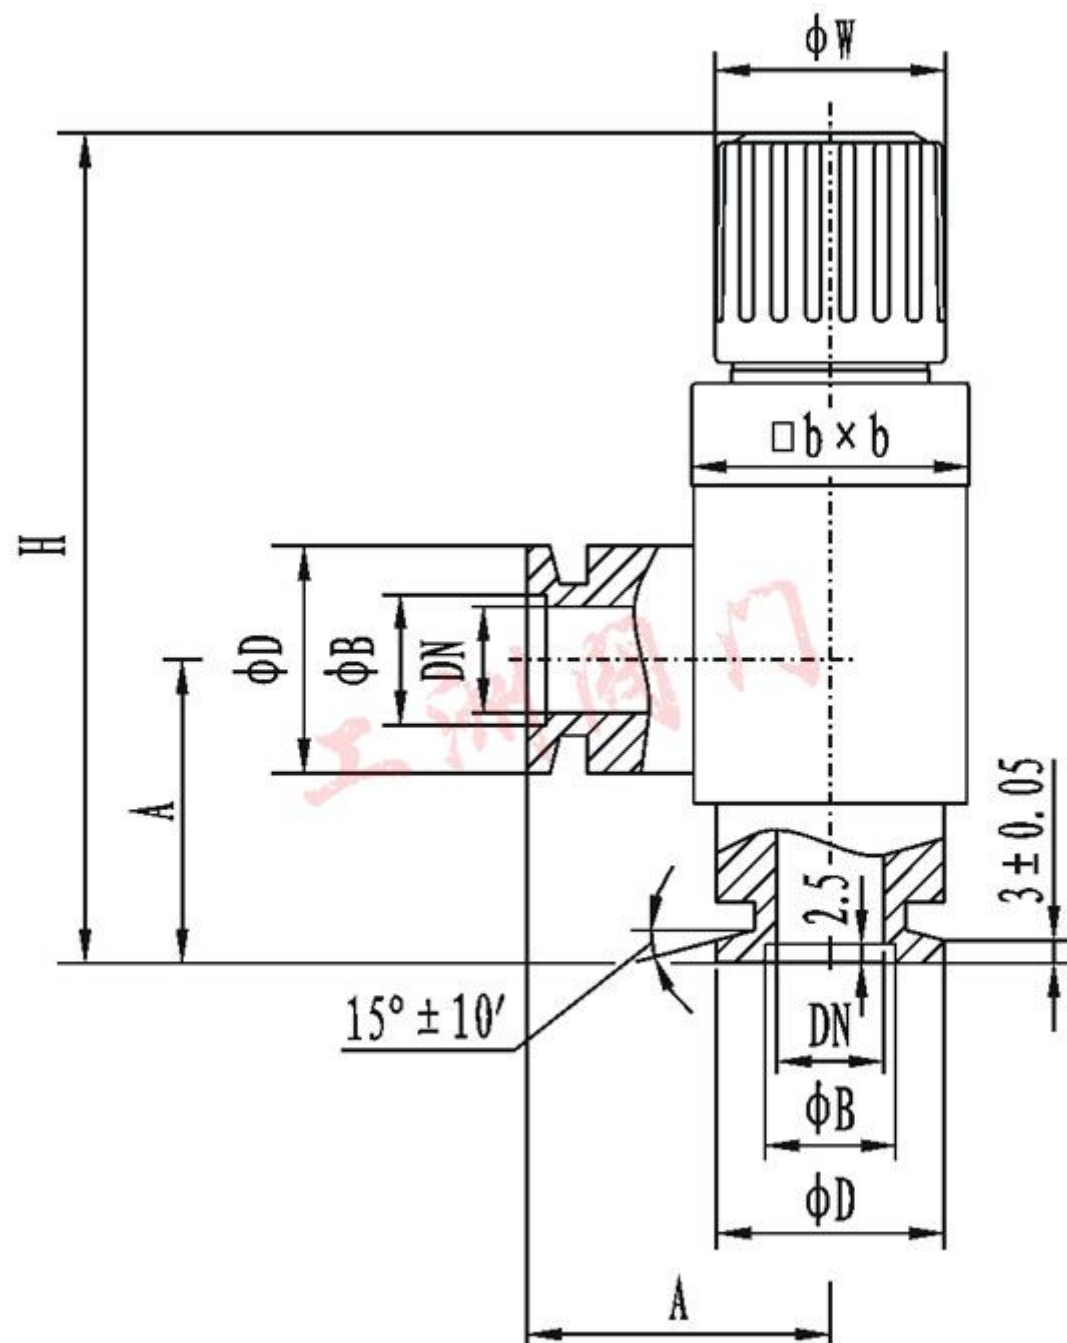

订货须知：

一、①真空阀产品名称与型号②真空阀口径③真空阀是否带附件 二、若已经由设计单位选定公司的 ZRSF（H）型电子式三通电动调节阀型号，请按 ZRSF（H）型电子式三通电动调节阀型号

相关产品：

电磁真空带充气阀 DDC-JQ 系列

电磁真空带充气阀 DDC-JQ-B 系列

低真空电磁压差充气阀 DYC-JQ 系列

电磁真空压差式充气阀 DYC-JQ、GYC-JQ 系列

电磁高真空充气阀 GQC 系列

电磁高真空带充气阀 GDC-Q5 型

电磁高真空挡板阀 GDC-J 系列

气动高真空挡板阀 GDQ 系列

高真空挡板阀 GD-J 系列

电、气动高真空挡板阀 GDQ-J(b) 系列(带波纹管密封)

气动高真空挡板阀 GDQ-J(b)-A 系列(带波纹管密封)

手动高真空挡板阀 GD-J(b) 系列(带波纹管密封)

常闭型气动高真空挡板阀 GDQ-J-A 系列

三通式气动高真空挡板阀 GDQ-JS 系列

电磁高真空挡板阀 GDC-5 型

高真空蝶阀 GI 系列

高真空蝶阀 GI-A 系列

高真空蝶阀 GI-C 系列

气动高真空蝶阀 GIQ 系列

气动高真空蝶阀 GIQ-A 系列

气动高真空蝶阀 GIQ-B 系列

气动高真空蝶阀 GIQ-AB 系列

电动高真空蝶阀 GID 系列

电动高真空蝶阀 GID-A 系列

真空(压力)球阀 GU 系列

气动真空(压力)球阀 GUQ 系列

电动真空(压力)球阀 GUD 系列

高真空微调阀 GW-J-T 系列

高真空隔膜阀 GM 系列

活塞角座阀 J611F 系列

真空流量调节阀 ZT-B 系列

超高真空插板阀 CC-A 系列

气动超高真空插板阀 CCQ-A 系列


手动空气调节蝶阀



一、产品[手动空气调节蝶阀]的详细资料：

产品名称：手动空气调节蝶阀

产品特点：非密封型手动空气调节阀,非密封型调节阀,手动空气调节阀用途。本阀可作为通风除尘管路双向启闭及调节装置，适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等待业的通风除尘及环境保护系统之中。**特点：**本阀为钢板焊接，长度短、重量轻、结构简单、使用维修方便，电动可实现现场操作和远距离控制。本阀为非密封型阀门。

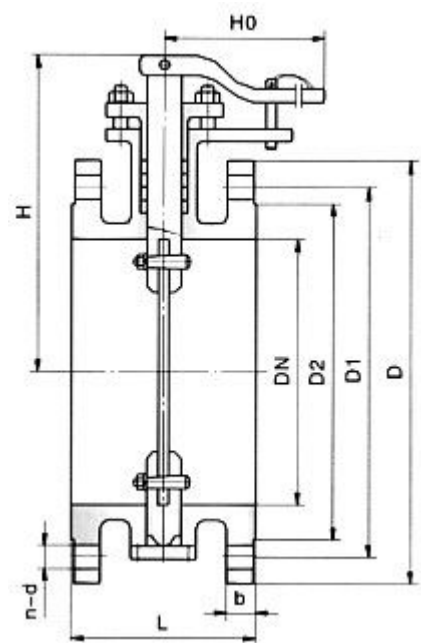

二、TD41W-0.6/6C 非密封型手动空气调节蝶阀主要外形尺寸及重量：

公称通径 (DN)	主要外形尺寸 / (mm)									重量 (kg)
	L	D	D1	D2	H	b	c	n-d	H0	
100	120	210	170	144	166	18	2	4-18	200	10
125	120	240	200	174	177	18	2	8-18	200	12
150	120	265	225	200	190	20	2	8-18	200	14
200	140	320	280	254	240	22	2	8-18	250	29
250	160	375	335	310	264	24	2	12-18	250	31
300	180	440	395	363	290	24	2	12-22	250	34
350	180	490	445	413	352	24	2	12-22	350	55
400	180	540	495	463	377	24	2	16-22	350	62
450	180	595	550	518	402	24	2	16-22	350	75
500	180	645	600	568	427	26	2	20-22	350	83
600	180	755	705	667	477	30	2	20-26	350	106

订货须知：

- 一、①手动空气调节蝶阀产品名称与型号②手动空气调节蝶阀口径③手动空气调节蝶阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的手动空气调节蝶阀型号，请按手动空气调节蝶阀型号
- 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时, 请您尽量提供设计图纸和详细参数，

相关产品：

长杆蝶阀

聚四氟密封蝶阀

金属硬密封蝶阀

金属硬密封蝶阀

对焊式金属硬密封蝶阀

手动法兰式伸缩蝶阀

WMBV-100 软密封对夹式蝶阀

对夹式软密封蝶阀

衬氟手动蝶阀

管网衬胶蝶阀

消防信号蝶阀

通风蝶阀

金属弹性硬密封蝶阀

对夹式弹性硬密封蝶阀

手动调节阀




一、产品[手动调节阀、自锁手动调节阀]的详细资料：

产品型号：TJH 型

产品名称：手动调节阀、自锁手动调节阀

产品特点：公司生产的手动调节阀及自锁手动调节阀主要用于城市集中供热、循环水工程热电厂管网和制冷空调等工程中，具有截止、节流和调节流量的作用可取代节流孔板，是一种可变孔径的节流装置，介质温度：≤425℃。 手动调节阀,自锁手动调节阀,调节阀。

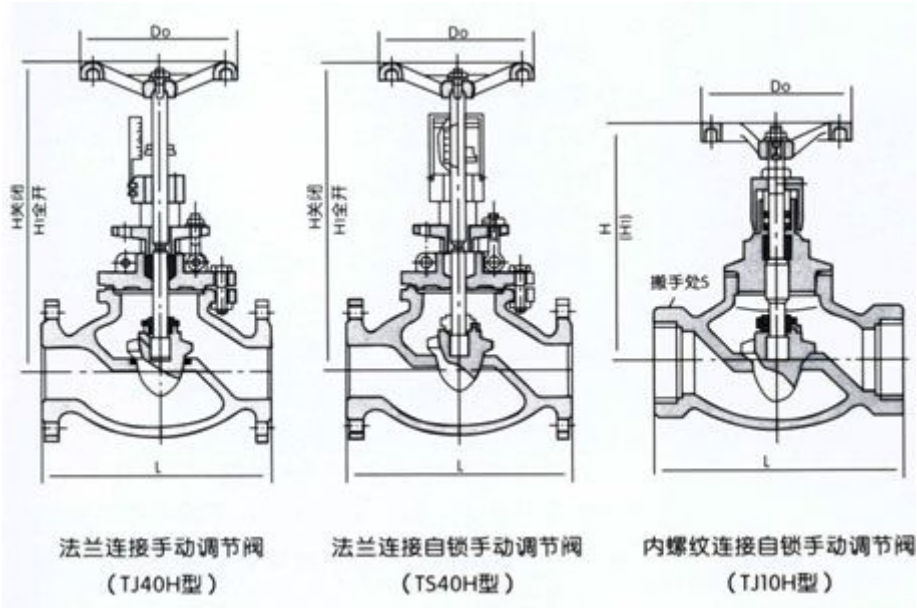

二、主要零件材料：

零件材料	阀体、阀盖、填料压盖	阀杆、阀瓣、密封圈	指示盘、阀杆螺母、螺帽套
材料	灰铸铁、铸钢、不锈钢	不锈钢	黄铜

三、手动调节阀主要外型尺寸(法兰连接尺寸：PN10 按 GB4216 标准，PN16、PN25 按 JB / T97—94 标准)：

	尺 寸 (mm)																			
型号	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
TJ40H-10 TJ40H-10	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622	698	787	914	978	978	1295
	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914	914	968	968	100	440	790
	H1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1074	1074	1168	1168	1350	1440	1790
	D0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TJ40H-16 TJ40H-16C TS40H-16 S40H-16C TJ40H-25 TS40H-25	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	495	-	-	-	-	-	-	-
	H	160	160	182	192	250	264	380	413	466	540	623	687	-	-	-	-	-	-	-
	H1	172	172	195	210	273	290	426	468	530	613	698	777	-	-	-	-	-	-	-
	Do	65	65	80	80	120	120	200	200	240	260	360	400	-	-	-	-	-	-	-
TJ10H-10 TJ10H-16C TJ10H-25	L	90	100	120	140	170	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H	150	160	182	192	250	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H1	160	170	197	207	270	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Do	80	80	80	90	100	120													

订货须知：

一、①手动调节阀产品名称与型号②手动调节阀口径③手动调节阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的手动调节阀型号，请按手动调节阀型号
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，

相关产品：

ZAJD 型电动调节蝶阀

电子式电动 0 型固定球阀

自力式电子温度调节阀

精小型电子式调节阀

ZDSJ 电子式角型调节阀

电子式电动调节阀

电子式三通电动调节阀

电子式电动高温调节阀

Z973X 电动浆液阀

ZAJV 型电动 V 型调节球阀

ZDSF 电子式三通调节阀

蝶阀>>电动蝶阀>>手动通风蝶阀



产品名称:	手动通风蝶阀
产品型号:	TD41W
产品口径:	DN300-4000
产品压力:	0.05-0.1MPa
产品材质:	铸钢、不锈钢等
产品概括:	生产标准：国家标准 GB、机械标准 JB、化工标准 HG、美标 API、ANSI、德标 DIN、日本 JIS、JPI、英标 BS 生产。阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力 1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196℃-650℃。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

产品详细信息

一、产品概述

我厂生产的通风蝶阀采用钢板焊接制造，具有结构尺寸短，重量轻，安装方便等特点。该阀驱动力矩小，启闭灵活，操作方便。阀体上设置油密封挡圈，密封副之间无可见间隙，泄漏率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大，能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象。本阀可配备多种驱动装置，如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。通风蝶阀广泛用于冶金、师化、电力、建材、矿山等工业管线，对介质气体气控制或调节作用。

二、主要参数

公称压力（MPa）	0.05MPa	介质温度	-30℃～-350℃
强度试验	0.1MPa	适用介质	冷热风、烟气
介质流速	25m/s	泄漏率	3%

三、主要零件材料

零件名称	阀体	阀板	阀轴
材料	碳钢	碳钢	碳钢、不锈钢

四、TD41W 手柄操作通风蝶阀主要外形连接尺寸

单位：mm

DN	D	D1	L	L1	n-Φd	b	H1
150	240	210	100	377	8-12	8	250
200	290	260	100	426	8-12	8	250
250	345	310	120	485	8-12	10	350
300	405	370	120	539	8-14	10	350
350	455	420	140	539	12-18	10	350
400	505	470	140	652	12-18	10	450
450	570	530	160	781	16-18	10	450
500	620	580	160	835	16-18	10	450
600	720	680	180	946	16-18	12	550
700	820	780	180	1044	16-18	12	550
800	920	880	200	1159	16-18	12	550

